

Universal-Sonnen- schutzantriebe mit integriertem Funkempfänger




für Wickelwellen ab Ø 38 mm


P5-C12 ... P9-C12


C-plug


Einsetzbar für:

- Offene und halboffene Gelenkarm-Markisen
- Kassetten-Markisen
- Fallarm-Markisen
- Markisoletten
- Zip-Screens
- Wintergarten-Markisen
- Geführte und ungeführte Screens
- Waagrechtsscreens
- Volants
- Insektenschutz
- Innenliegende Screens
- Projektionsleinwand

 **Elektronische Endabschaltung** mit integriertem Funkempfänger kompatibel zum Centronic-Steuerungsprogramm
868,3 MHz


 **Tuchentlastung zu-/abschaltbar**

 **Sanftanschlag oben** – optimale Anpassung der Schließkräfte zur Tuchschonung


 **Highlight:** Universeller Einsatz in vielen Beschattungssystemen mit oder ohne Anschlag

 **Automatischer Behänglängenausgleich**


 **Motorkopf überwickelbar**

 **Blockierererkennung** in beide Richtungen mit automatischer Reversierung und mehrfacher Testung

 **Zwischenpositionen** können aus beliebiger Lage angefahren werden

 **Vor-Ort-Bedienung** mit herkömmlichem Einfachtaster

 **Programmierung von 2 frei wählbaren Zwischenpositionen** möglich

 **Einzel-, Gruppen- und Zentralsteuerung** möglich mit bis zu 16 Sendern

 **Motor gegen Überhitzung geschützt**

 **Optional aktivierbar: Tuchstraffungsfunktion**


 **Highlight: Auto-Install-Funktion**

 **Für Rechts- und Linkseinbau geeignet**

Technische Daten	Artikelnummer	Drehmoment (Nm)		Drehzahl (min-1)	Endschalterbereich (Umdrehungen)	Nennstrom (A)	Leistungsaufnahme (W)	Anschlussleitung (m)	UVP*** €/St. inkl. MwSt.
P5-20-C12	2009 130 117 0	5	20	64	0,45	110	*	411,00	
P5-30-C12	2009 130 118 0	5	30	64	0,45	110	*	434,00	
P9-16-C12	2009 130 119 0	9	16	64	0,45	110	*	422,00	

Nennspannung: 230 V/AC/50Hz **Betriebsart:** S2 4 min **Schutzart:** IP44

Maße (in mm)	l ₁	l ₂ **	l ₃ **	l ₄	l ₅ **	Øc
P5-20-C12	453	493	506	13	40	35
P5-30-C12	453	493	506	13	40	35
P9-16-C12	453	493	506	13	40	35

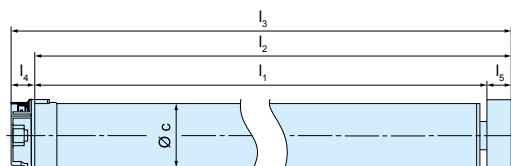

*C-plug-Anschlussleitungen stehen in verschiedenen Varianten und Längen zur Verfügung und sind separat zu bestellen (vgl. Tabelle Seite 50)

**Mitnehmerbreite von 40 x 1 / 42 x 2 (4930 300 086 0) Seite 173, bei Wahl eines anderen Mitnehmers ändern sich die Maße l₂, l₃ und l₅

***Alle Preise inkl. 2 m Anschlussleitung und Wellen-Adapter (Mitnehmer und Ring)



BECKER