

Technik Datenblatt

Omnexo Schaltaktor 4MPF REG

Der SonnenLichtManager



Mit den Omnexo Aktoren potentialfrei können unabhängig voneinander bis zu vier Sonnenschutzantriebe oder Verbraucher über potentialfreie Schaltausgänge angesteuert werden.

Universell einsetzbar


Omnexo Aktoren potentialfrei steuern bis zu vier Schaltausgänge potentialfrei an. Die Ausgänge sind frei programmierbar.

Flexibel

Omnexo Schaltaktoren sind für unterschiedliche Einbausituationen verfügbar: Die Aktoren gibt es in kompakter Bauform für Aufputz- und Reiheneinbau in Schaltschränken.

Einfach

Unkomplizierte Handhabung: Das gesamte System ist für eine besonders einfache Montage, komfortable Einrichtung und Bedienung ausgelegt.

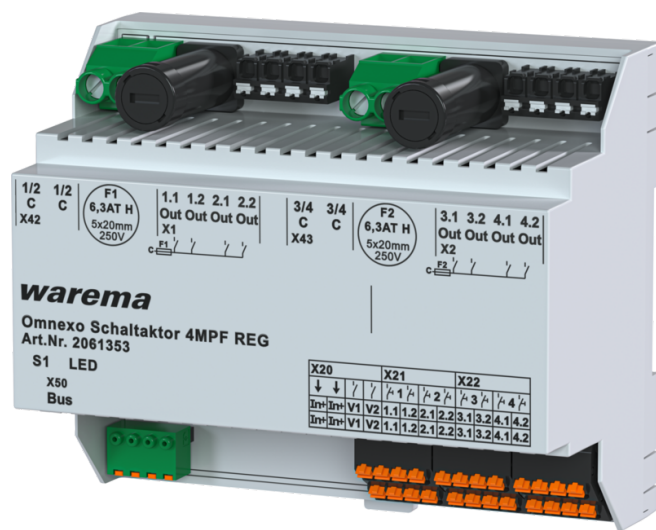

Bestellnummer

Artikelnummer 2061353

Technische Informationen

Ausgang	4 x potentialfrei
Montageart	Reiheneinbau (REG)
Baugruppenbreite	6 TE
Schutzart	IP 20

Allgemeine Informationen

Produkt Keyfacts

Potentialfreier Aktor zur zentralen und lokalen Bedienung von Sonnenschutzantrieben und Verbrauchern im Omnexo System

Produkteigenschaften

- Ansteuerung von Sonnenschutzantrieben und Verbrauchern (z. B. Beleuchtung) über 4 potentialfreie Schaltausgänge
- benötigte Anschlussleitungen:
 - 230 V Zuleitung zur Versorgung der angeschlossenen 230 V Sonnenschutzantriebe/Verbraucher oder 24 V Zuleitung zur Versorgung der angeschlossenen 24 V Sonnenschutzantriebe/Verbraucher (Klemmsatz beachten)
 - REG-Aktor: 24 V Zuleitung von externem Netzteil zur Versorgung des Aktors
 - AP-Aktor: 230 V Zuleitung zur Versorgung des Aktors
 - 4-adrige Busleitung
- Anschluss herkömmlicher Taster zur örtlichen Einzel- und Gruppenbedienung (24 V)
- Verriegelungskontakte zum Sperren des Antriebs (z. B. bei geöffnetem Fenster)
- Bedienlogik der angeschlossenen örtlichen Taster wird automatisch an die eingestellten Produkttypen angepasst
- WAREMA eigenes Simplified-Speedscan-Verfahren übermittelt Seriennummer an Zentrale

Technische Daten

Maße

Baugruppenbreite	6 TE
-------------------------	------

Produktmerkmale

Schutzart	IP 20
------------------	-------

Schutzklasse	II
---------------------	----

Montageart	Reiheneinbau (REG)
-------------------	--------------------


Betriebsspannung	24 V DC
-------------------------	---------

Ausgang	4 x potentialfrei
----------------	-------------------

Schaltleistung pro Ausgang	500 VA bei 230 V AC
-----------------------------------	---------------------

Produktkonfiguration

Zusatzausstattungen

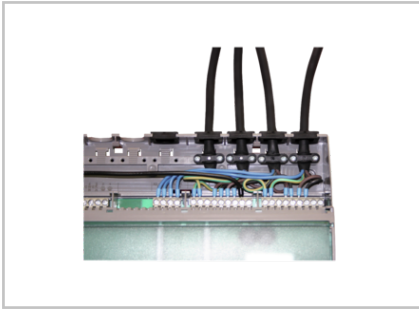

Zugentlastungsset für AP-Gehäuse
1002236



Schaltnetzteil 24 V DC / 2,5 A AP
2024681



Schaltnetzteil 24 V DC / 2,5 A
REG
2024680

